



# RPS – FX M1:

**Flex Absperrschieber 4-seitig dichtend, selbst tragend mit nicht steigender Spindel**

\*) Optional  
Säulenständer Zentral  
Loch für Spindel  
Ø 80mm



**Säulenständer auf Wandkonsole \*)**

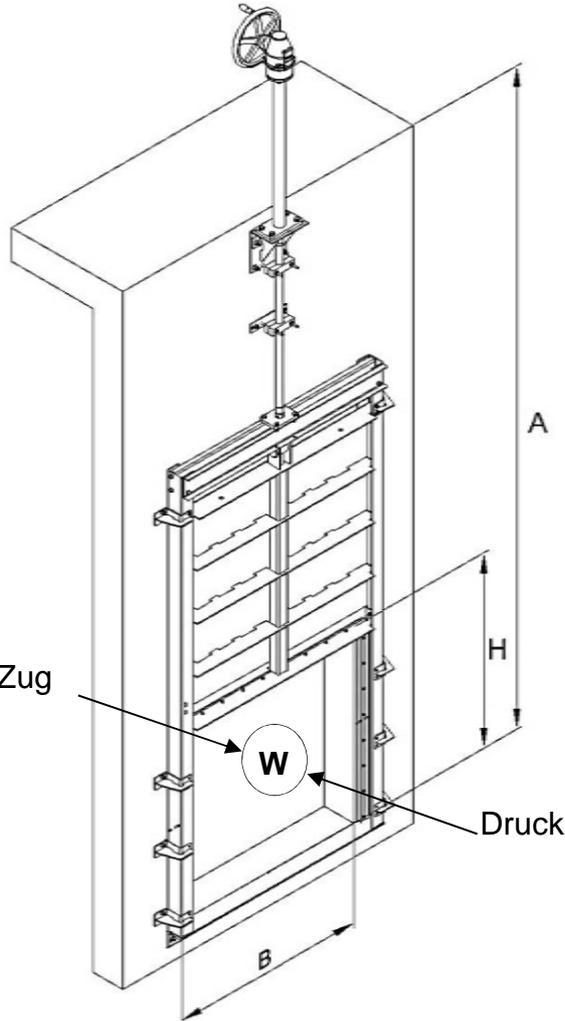


**Bedienvarianten**



Handrad



Handrad mit  
Kegelradgetriebe



Vierkantschoner  
mit Führungskonsole

Bodenschiene:

vor Wand (W)   
in Aussparung (R)   
stumpf auf Sohle (F)

W: Wasserlastrichtung

nur Druck   
Zug/Druck

Achtung: Wasserlast-  
richtung Zug vergrößert  
die Gesamtbreite

Bemessungsdruck  
in (mm) WS: \_\_\_\_\_

Betriebsdruck  
in (mm) WS: \_\_\_\_\_

**Allgemeine Zusammenstellung  
(mit Bodenschiene vor Wand(W))**

ohne Steuerung (Auma-Norm)  
 mit Steuerung AM (AUMATIC)  
 mit Steuerung AC (AUMA MATIC)

**Elektrischer Antrieb**



Material: 1.4301  1.4404

	<b>Dimensionierung:</b>
Auftraggeber:	A: _____(mm)
Datum:	BxH: _____(mm)
	Anzahl: _____