

RSG – FX M2:

Flex Absperrschütz 3-seitig dichtend, selbst tragend mit steigender Spindel

Bedienung auf Rahmenjoch

Bedienvarianten

Rahmen:


- vor Wand WM-ON
- vor Wand WM-OFF
- in Aussparung (CR)
- stumpf in Gerinne (CS)

Bodenschiene:

- vor Wand (W)
- in Aussparung (R)
- stumpf auf Sohle (F)

Bemessungsdruck
 in (mm) WS: _____

Betriebsdruck
 in (mm) WS: _____

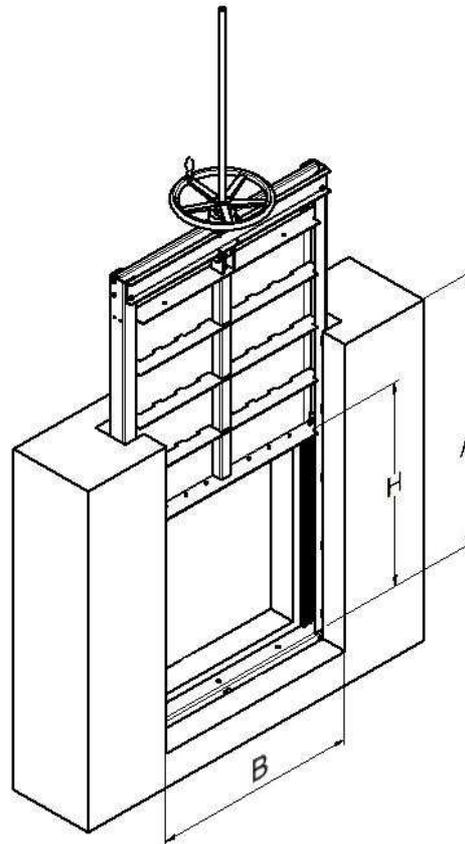


Handrad



Handrad mit
 Kegelradgetriebe

Elektrischer Antrieb



Material:

- 1.4301
- 1.4404

Allgemeine Zusammenstellung (Rahmen und Bodenschiene in Aussparung)

- ohne Steuerung (Auma-Norm)
- mit Steuerung AM (AUMATIC)
- mit Steuerung AC (AUMA MATIC)

	Dimensionierung:
Auftraggeber:	A: _____ (mm)
Datum:	BxH: _____ (mm)
	Anzahl: _____